

HP-OAS planteringskärl

AR
MN
EBY

HÄSSLEHOLM
TRARYD
VÄXJÖ


Lätta Planteringskärl
med yta av sten.
Robust och tålig
konstruktion gör
Planteringskärlen
lämpade för
krävande miljöer
både utomhus
och inomhus.

Handmade by

hallabroplastab



OAS modeller

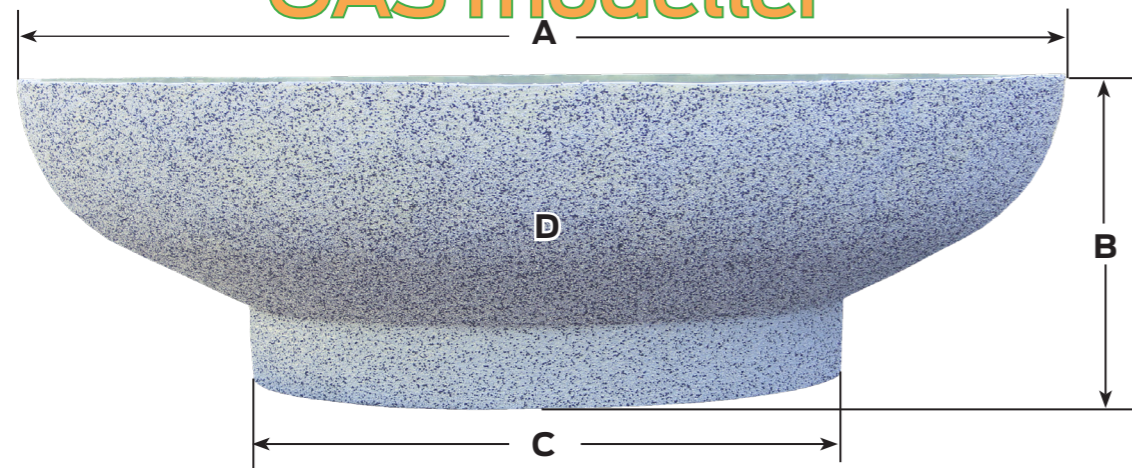

Modell	A Diameter mm	B Totalhöjd mm	C Fotdiameter mm	D Odlingsdjup mm	Vikt kg ca	Staplingshöjd mm
Oas 220	2200	580	1080	520	60	150
Oas 160	1600	430	770	410	25	100
Oas 110	1100	340	640	290	15	90
Oas 80	800	225	400	205	6	80
Oas 50	500	165	230	135	3	40

Kapilärbevattning



Bevattningssystemet består av påfyllningsrör, dränering och en plan skiva med fyrafickor. Fickorna fylls med fiberrik jord som genom kapillärkraften suger upp vattnet genom hål placerade i botten på fickorna.




Förenkla hanteringen med bevattning

Modell	Jordvolym	Med HP-bevattning	
		Vattenvolym	Jordvolym
Oas 220	1450 liter	150 liter	1300 liter
Oas 160	570 liter	55 liter	515 liter
Oas 110	200 liter	26 liter	174 liter
Oas 80	75 liter	10 liter	65 liter
Oas 50	18 liter	-	-

Vårt system för självbevattning spar tid och pengar. Antalet påfyllningar minskas och förenklar hanteringen vid plantering och urtagning.

Teknisk beskrivning






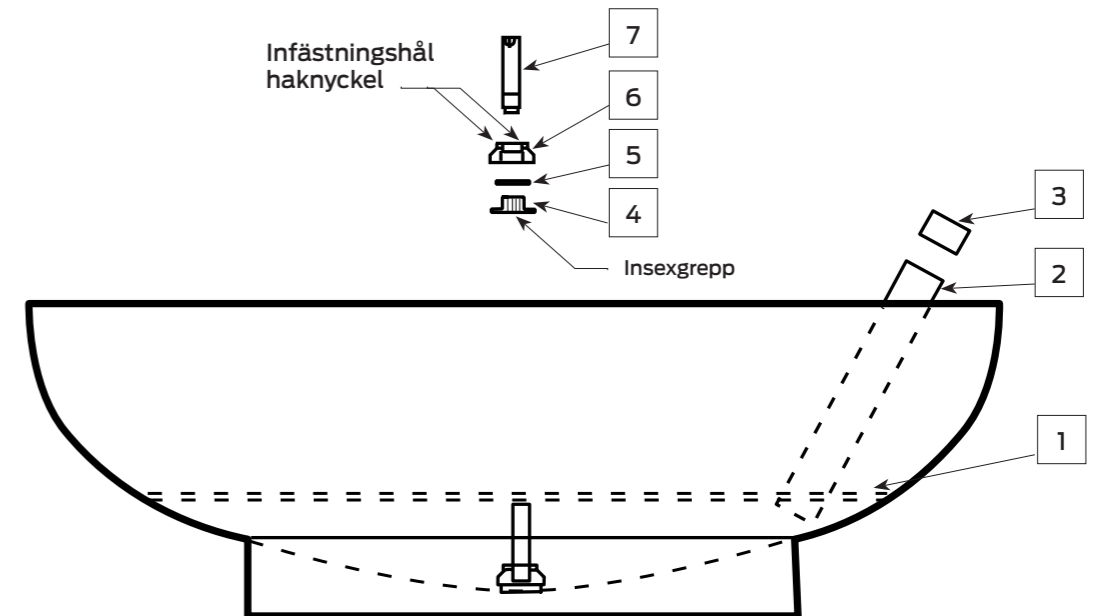


Den undre förskruvningen, pos 4 införes i blomlådans bottenhål från utsidan.
Placera O-ringen, pos 5, från blomlådans insida över den undre förskruvningens gängade del.
Därefter skruvas, pos 6, på pos 4.
Med hjälp av insexnyckel 10 mm som placeras i den undre förskruvningens insexgrepp och haknyckeln som placeras i pos 6:s infästningshål på ovansidan.
Efterdra så att o-ringen tätar ordentligt.
Därefter monteras överfyllnadsröret, pos 7.
När blomlådorna staplas måste överfyllnadsröret, pos 7, demonteras.


- Pos 01 Hp-bevattning insats
- Pos 02 Påfyllnadsrör
- Pos 03 HP-hatt
- Pos 04 Förskruvning undre
- Pos 05 O-ring
- Pos 06 Förskruvning övre
- Pos 07 Överfyllnadsrör



Förslag på OAS-pelare

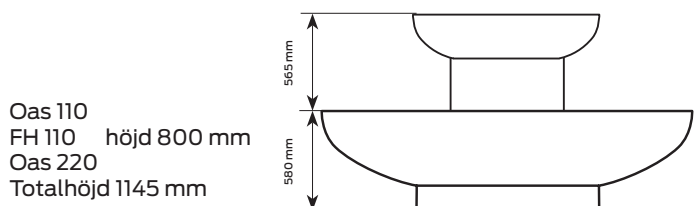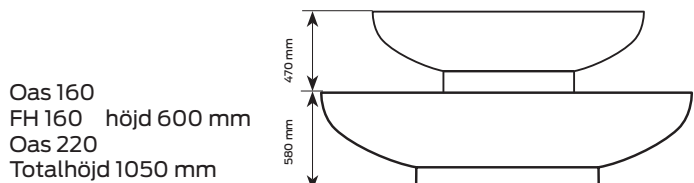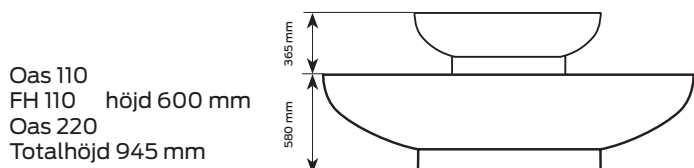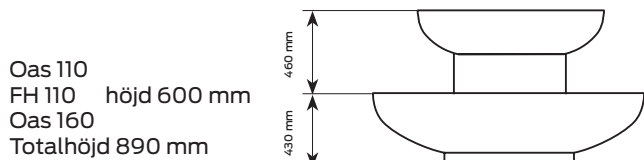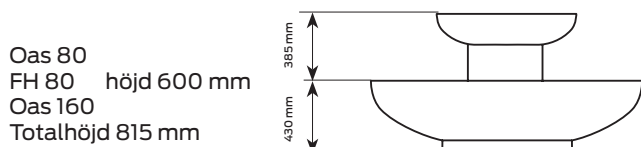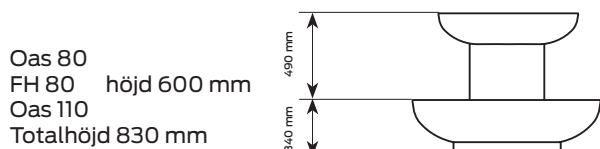


Oas 160
FH 160 höjd 800 mm
Oas 220
Totalhöjd 1250 mm

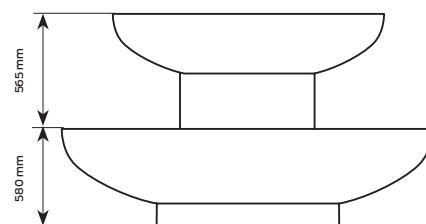


Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 160

Totalhöjd 1405 mm

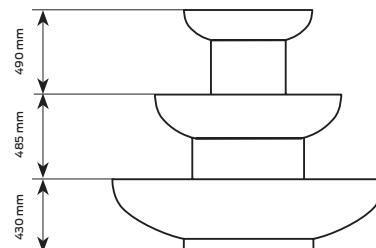


Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 220

Totalhöjd 1430 mm

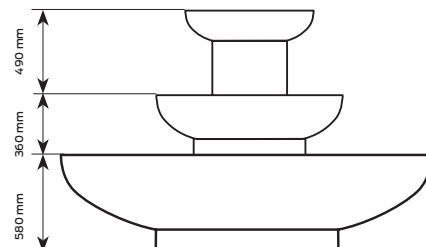


Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 160
FH 160 höjd 600 mm
Oas 220

Totalhöjd 1435 mm

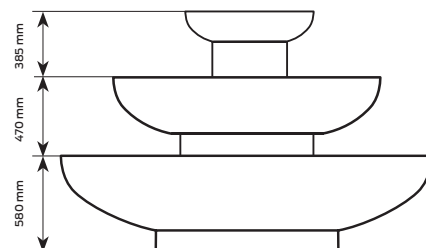

Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 160
FH 160 höjd 600 mm
Oas 220

Totalhöjd 1535 mm

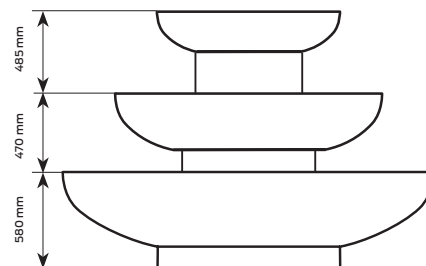

 hallabroplastab

Plogvägen 1, SE 362 31 Tingsryd, +46 (0)457 45 11 00 +46 (0)477 70 45 00
info@hallabroplast.se www.hallabroplast.se